K18. Gegenmutter mit Pg-Gewinde

K18. Lock Nut with Pg thread




Abb. 1
Fig 1

Ms vernickelt
mit Pg-Gewinde
Art.-Gruppe: K18.

Brass nickel plated
Pg thread
Art.-group: K18.





Abb. 1
Fig 1

Nenngröße *Rated size*	**Artikel-Nummer** *Art.-No.*		**Schlüsselweite** *Spanner width*	
A		**C** mm	**SW x E** mm	
Pg 7	749/5	2,8	15x16,6	50
Pg 9	750/5	2,8	18x20	50
Pg 11	751/5	3	21x23,5	50
Pg 13,5	752/5	3	23x25,5	50
Pg 16	753/5	3	26x29	50
Pg 21	754/5	3,5	32x35,5	50
Pg 29	755/5	4	41x45	50
Pg 36	756/5	5	51x56	25
Pg 42	757/5	5	60x65	10
Pg 48	758/5	5,5	64x69	10

K18. DIN Gegenmutter

K18. DIN Lock Nut



Ms vernickelt
mit Zoll-Gewinde DIN ISO 228
Art.-Gruppe: K18.

Brass nickel plated
Inch connection thread DIN ISO 228
Art.-group: K18.

Abb. 1
Fig 1

Nenngröße *Rated size*	**Artikel-Nummer** *Art.-No.*		**Schlüsselweite** *Spanner width*	
A		**C** mm	**SW x E** mm	
G 1/4	7014/5	3	19x21	50
G 3/8	7038/5	3	19x21	50
G 1/2	7012/5	3	24x26	50
G 5/8	7058/5	3	26x29	50
G 3/4	7034/5	3,5	30x33,5	50
G 1	7100/5	4	38x41,5	50
G 1 1/4	7114/5	5	46x50	25
G 1 1/2	7112/5	5	51x56	25
G 2	7200/5	5,5	64x69	25
G 2 1/2	7212/5	8	80x87	25
G 3	7300/5	8	100x107	5

PFLITSCH®

U2. UNI Dicht Pg Kabelverschraubung

U2. UNI Dicht Pg Cable Gland



Abb. 1
Fig. 1

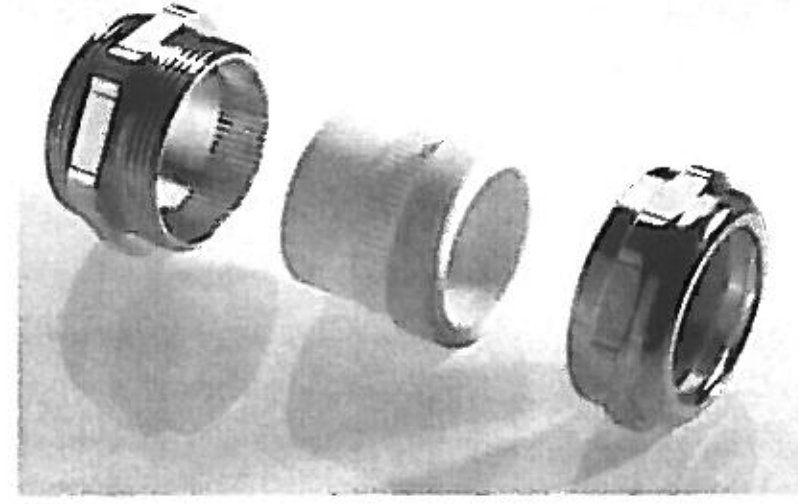


Abb. 2
Fig. 2

Ms vernickelt, mit Pg Gewinde
Schutzart IP 68, bis 10 bar
Art.-Gruppe: U2.

Brass nickel plated, Pg connection thread
Type of protection IP 68 up to 10 bar
Art.-group: U2.

Verschraubungskörper
Gland body

Werkstoff *Material*	**Ausführung** *Execution*	**Bestellschlüssel** *Art.-No. supplement*
Ms *Brass*	galv. vernickelt *galv. nickel plated*	- -

Gewindevarianten: Standard Maß D = Art.-Nr. 152d...
15 mm Länge = Art.-Nr. 182d...

Thread variants: Standard length D = Art.-No. 152d...
15 mm length = Art.-No. 182d...

Dichteinsätze
Sealing inserts

Werkstoff *Material*	**Temperaturbereich min./max.** *Temperature range min./max.*	**Bestellschlüssel** *Art.-No. supplement*
TPE *TPE*	-40 °C / +130 °C *-40 °C / +130 °C*	d *d*
LSR *LSR*	-60 °C / +200 °C *-60 °C / +200 °C*	i *i*
TPE-V *TPE-V*	-40 °C / +135 °C *-40 °C / +135 °C*	p *p*

max.– min.Ø
SWxE
C
D
A

Abb. 3
Fig. 3

siehe technischer Anhang
see technical attachment

Bestellbeispiele:
Order examples:

Pg 16 Messing
Pg 16 brass

Gruppe: VK 153d
Group:

einzeln: DS 153d
Single part: DN 153d

Dichteinsatz TPE
Sealing insert TPE
E 153 / 13


Dichteinsatz LSR
Sealing insert LSR
E 153 i 13

Dichteinsatz TPE-V
Sealing insert TPE-V
E 153 p 13

Pg 16 Messing,
komplette Verschraubung
Dichteinsatz TPE
Pg 16 brass,
complete gland
Sealing insert TPE
153 d 13

Anschlussgewinde/-länge *Connection thread/length*		**Artikel-Nummer** *Art.-No.* Ausführung bitte ergänzen *execution please supplement*		**Dichtbereich** *Sealing range*	**FC*** *CC**		**Schlüsselweite** *Spanner width*	
A	**D mm**	TPE = d LSR = i TPE-V = p		**max./min. ø mm**		**C mm**	**SW x E mm**	
Pg 7	5,0	149	7	6,5 – 4,0	ge	20	14x15,5	50
Pg 9	6,0	150	7	6,5 – 4,0	ge	20	17x18,9	50
		150	8	8,0 – 5,0	gu			
		150	9	9,5 – 6,5	sw			
Pg 11	6,0	151	7	6,5 – 4,0	ge	20	20x22,2	50
		151	8**	8,0 – 5,0	gu			
		151	9	9,5 – 6,5	sw			
		151	11	10,5 – 7,0	gr			
Pg 13,5	6,5	152	7	6,5 – 4,0	ge	21	22x24,4	50
		152	8	8,0 – 5,0	gu			
		152	9	9,5 – 6,5	sw			
		152	11	10,5 – 7,0	gr			
		152	13	13,0 – 9,0	rt			
Pg 16	6,5	153	7	6,5 – 4,0	ge	21	24x26,7	50
		153	8**	8,0 – 5,0	gu			
		153	9	9,5 – 6,5	sw			
		153	11	10,5 – 7,0	gu			
		153	13	13,0 – 9,0	rt			
		153	16	15,5 –11,5	ws			
Pg 21	7,0	154	11**	10,5 – 7,0	gr	25	30x33,5	25
		154	13	13,0 – 9,0	rt			
		154	16	15,5 –11,5	ws			
		154	18	18,0 –14,0	bl			
		154	20	20,5 –17,0	br			
Pg 29	8,0	155	13**	13,0 – 9,0	rt	27	40x43,5	10
		155	16**	15,5 –11,5	ws			
		155	18	18,0 –14,0	bl			
		155	20	20,5 –17,0	br			
		155	25	25,0 –20,0	or			
		155	28	28,0 –24,0	hg			
Pg 36	9,0	156	32	32,0 –27,0	an	28	50x54	10
		156	34	34,0 –29,0	hb			
		156	36	36,0 –32,0	rs			
Pg 42	10,0	157	36**	36,0 –32,0	ws	30	57x61	5
		157	40**	40,0 –36,0	ws			
Pg 48	10,0	158	44**	44,0 –39,0	ws	30	64x69	5

* Farbcode nur bei TPE ** Dichteinsatz aus LSR nicht lieferbar
** Colour code only TPE sealing inserts ** Sealing insert LSR not available*

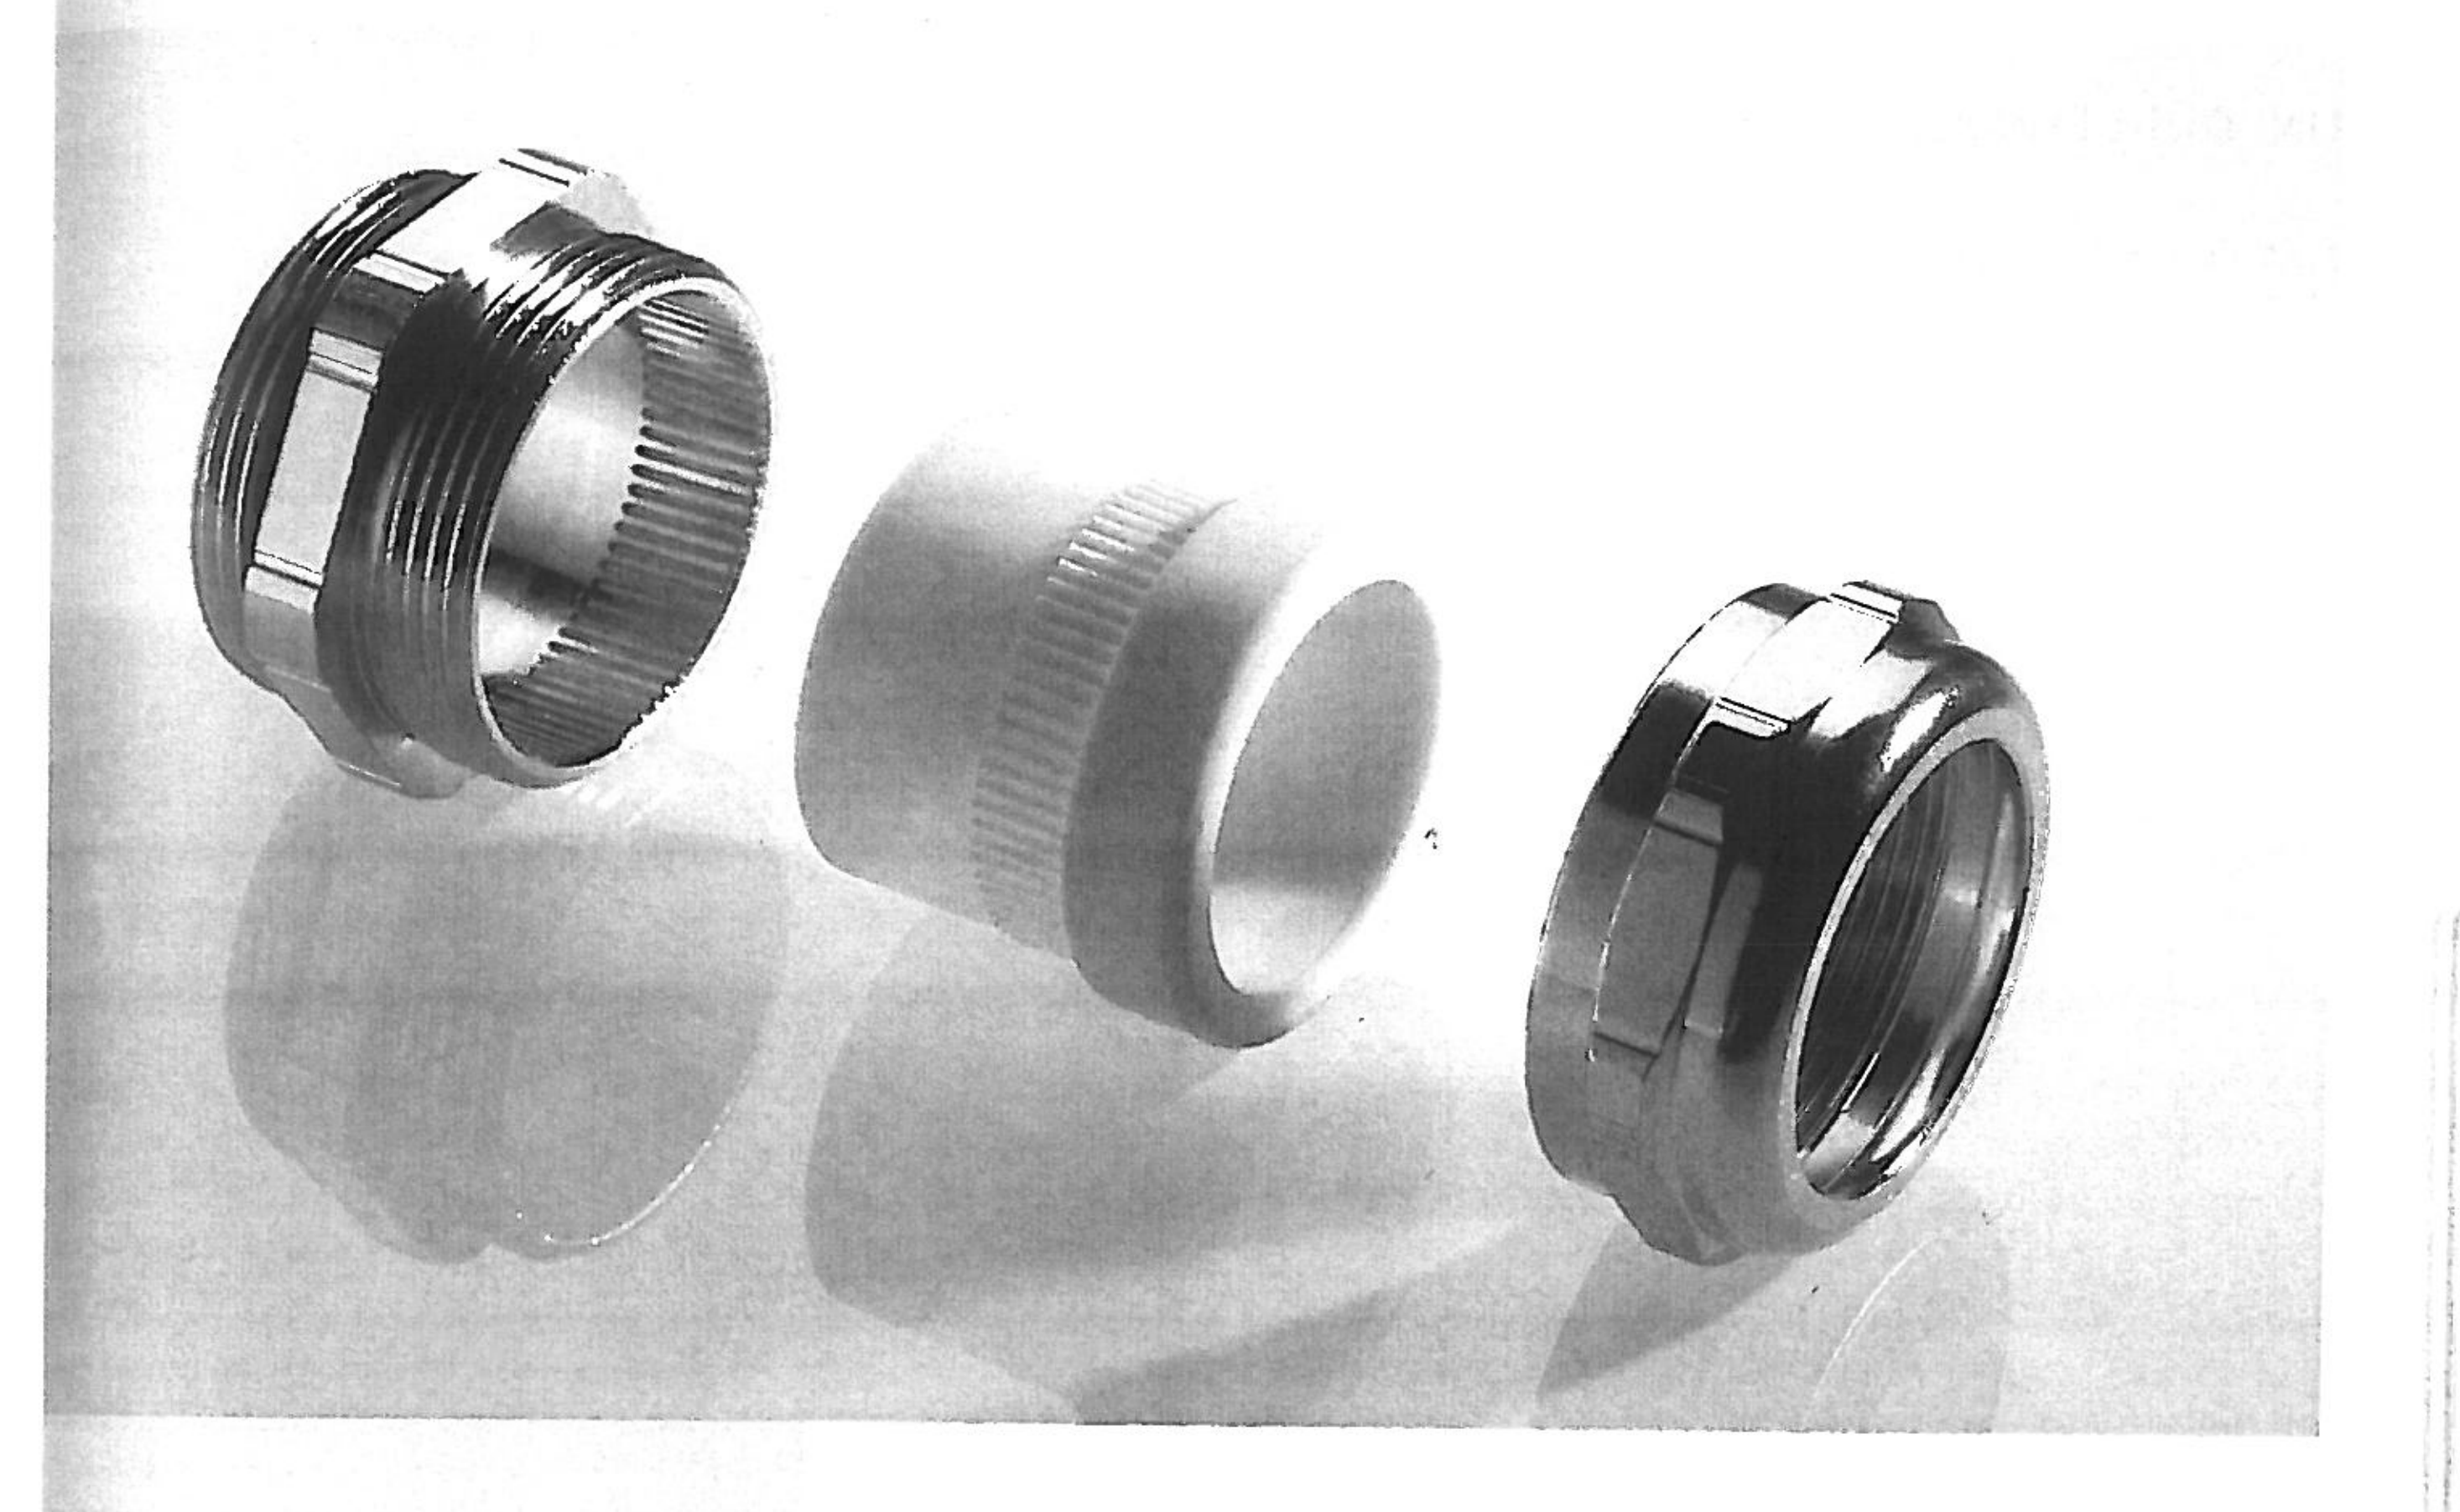

17. UNI Mehrfach Pg Kabelverschraubungen

17. UNI Multiple Pg Glands

Ausführung bitte ergänzen / *please supplement execution*

Ms = -, VA 1 4305 = st, PA 6-3 = u, PVDF = y; - = TPE, p = TPE-V

Fortsetzung von vorangegangener Seite
Continued from previous page.

Anschlussgewinde / *Connection thread* A	Artikel-Nummer / *Art.-No.*		Ausführung	VE
Pg 11	151		m1x3	50
	151		m1x3/1x6	
	151		m1x4	
	151		m1x5	
	151		m2x2,3	
	151		m2x3	
	151		m2x4	
	151		m2x5	
	151		m2x6	
	151		m3x3	
	151		m3x4	
	151		m4x1,5	
	151		m4x2,5/1x3,5	
	151		m5x2,5	
	151		m5x3,5	
	151		m6x2	
	151		m6x2,5	
	151		m7x1,5	
	151		m9x1,5	
	151		m9x1,5S	
Pg 13,5	152		m1x2/3x3	50
	152		m1x2,5	
	152		m1x3	
	152		m1x3/2x6	
	152		m1x3,5/1x6	
	152		m1x3,5/2x4,5	
	152		m1x4	
	152		m1x4,7/1x6,4	
	152		m1x5	
	152		m1x5,5/1x6	
	152		m1x8S	
	152		m2x3	
	152		m2x4/1x5,5	
	152		m2x5	
	152		m2x5/1x5,5	
	152		m2x6	
	152		m3x1,9/1x6	
	152		m3x2	
	152		m3x3	
	152		m3x3/1x6	
	152		m3x4	
	152		m3x5,3	
	152		m3x5,3S	
	152		m4x3	
	152		m4x4	
	152		m6x2,5	
	152		m6x3,5	
Pg 13,5	152		m7x3,3	50
	152		m8x1,5	
	152		m8x2	
	152		m10x2	
	152		m10x2,6	
Pg 13,5 / Pg 16	15253	*	m1x3/1x6/1x8**	50
	15253	*	m1x5/1x9**	
	15253	*	m2x4**	
	15253	*	m2x6**	
	15253	*	m2x6/1x7**	
	15253	*	m2x6,5**	
	15253	*	m2x8**	
	15253	*	m3x5/1x8**	
	15253	*	m3x7**	
	15253	*	m4x6**	
	15253	*	m6x4**	
Pg 16	153		m1x2,6	50
	153		m1x3/1x6/1x8	
	153		m1x3/1x8	
	153		m1x3/1x9	
	153		m1x3/2x8	
	153		m1x3,3/2x3,7	
	153		m1x3,5	
	153		m1x4	
	153		m1x4/1x5	
	153		m1x4/2x6/1x7	
	153		m1x4/3x5	
	153		m1x5	
	153		m1x5/2x6	
	153		m1x5/1x9	
	153		m1x6/1x7SB/1x7,5	
	153		m1x6/1x8	
	153		m1x6/1x9S	
	153		m1x8S	
	153		m2x3/1x4/1x5/1x6	
	153		m2x3,2/2x6	
	153		m2x3,3	
	153		m2x3,5	
	153		m2x3,5/1x5,5	
	153		m2x3,5/1x8,5	
	153		m2x4	
	153		m2x5	
	153		m2x5/1x6	
	153		m2x6	
	153		m2x6/1x7	
	153		m2x6/1x8	
	153		m2x8	

Fortsetzung auf der nachfolgenden Seite
Continued on next page

Verschraubungskörper in diesem Material nicht lieferbar, ** Dichteinsätze mit kurzer Bauform Art.-Nr.: Ek... verwenden, ***Werkstoff POM, Gebrauch: -40 °C / +110 °C
*Gland body in that material not available, ** Only use short sealing inserts Art.-No.: Ek... used, ***Material POM, range: -40 °C / 110 °C*